



DC-直流横流风扇 050 SERIES

马达可选功能列表 (Available Functions)

1. 马达保护 (Moto protection)

AS

2. 信号输出 (Signal out put)

FG


RD

3. 调速方式 (Speed control mode)



PWM



风扇P-Q曲线 / Fan performance curve

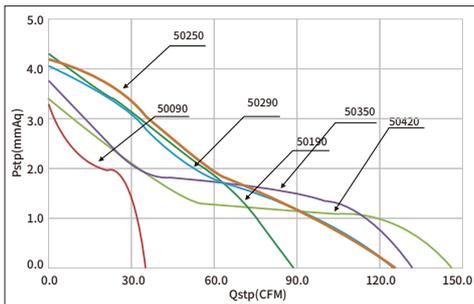

尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

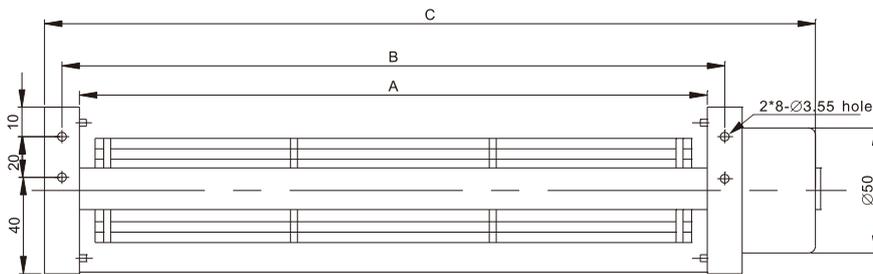

Model	Bearing	Size(mm)			Rated Voltage	Current	Power	Speed	Air Flow		Static Pressure		Noise
型号	轴承	尺寸			工作电压	电流	功率	转速	风量	风量	风压	风压	噪音
Part NO.	System	A	B	C	VDC	A	W	RPM	M ³ /min	CFM	mmH ₂ O	INH ₂ O	dBA
HCB5012H090	Ball	98	108	143	12	0.22	2.64	2800	0.99	35	3.36	0.13	31.8
HCB5024H090					24	0.12	2.88						
HCB5012H190		198	208	260	12	0.60	7.20	2500	2.52	89	4.32	0.17	45.1
HCB5024H190					24	0.40	9.60						
HCB5012H250		248	258	305	12	0.42	5.04	2450	3.54	125	4.21	0.17	44.9
HCB5024H250					24	0.55	13.20						
HCB5012H290		298	308	360	12	0.65	7.80	2400	3.57	126	4.12	0.16	45.8
HCB5024H290					24	0.40	9.60						
HCB5012H350		358	368	420	12	0.75	9.00	2300	3.76	133	3.78	0.15	44.2
HCB5024H350					24	0.45	10.80						
HCB5012H420		418	428	472	12	0.80	9.60	2000	4.16	147	3.34	0.13	45.6
HCB5024H420					24	0.50	12.00						